

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «Куртки вітровологозахисні, код ДК021:2015-35810000-5-Індивідуальне обмундирування»**

На виконання Програми заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік затвердженої рішенням позачергової п'ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради №1 від 09.03.2022 року, враховуючи лист відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 17.10.2022 року №4093-02-23-22, є необхідність в придбанні курток вітровологозахисних в кількості 600 штук.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  
Кількість: 600 штук.

Призначення – захист від низьких температур -  $-25^{\circ}\text{C}$

Склад: Матеріал верху: грета: 80г/20хл; 180 мг; водонепроникне просочення.

Колір – піксель.

Утеплювач: синтепон: 200 г/м<sup>2</sup>, 300 г/м<sup>2</sup>;

Розміри: 48-62 (кількість кожного розміру узгоджується під час підписання договору).

Куртка прямого силуету з центральною застібкою на «блискавці», яка закривається планкою на текстильній застібці, з капюшоном, що пристібається на гудзики. По лінії талії куліса, в яку вставляється шнур з наконечниками і фіксаторами для регулювання. Полочка з кокеткою. На кокетках настроєно м'яку текстильну застібку для кріплення нагрудного шеврона. На полочках нагрудні прорізні кишені з листочками та бічні накладні об'ємні кишені з клапанами на текстильній застібці (об'єм з одного боку). Мішковина нагрудних прорізних кишень із флісу. Спинка із кокеткою.

Комір стійка. Нижня стійка із флісу.


Рукави вточені, двошовні, прямі. У верхній частині рукава накладні кишені зріз під кутом, верх кишень з клапанами на текстильній застібці. На клапанах під м'яку текстильну застібку вставляється петля з ремінної стрічки для зручності відкривання. На кишені накладено текстильну застібку для кріплення ідентифікаторів. Усередині рукавів тканинні напульсники стягнуті еластичною стрічкою вниз. Оздоблювальний рядок на 0,2 см прокладається по швах кокеток, клапанам кишень, листочкам, по ліктьовому шву рукава, проймі рукавів. Планка відстроєна оздоблювальним рядком на 0,5 см. Куртка на підкладці з флісу (полічки, спинка, капюшон). У рукави ставиться підкладка – бязь. Утеплювач – синтепон щільність 200 г/м<sup>2</sup> – рукави та комір, 300 г/м<sup>2</sup> – тулуб. У полічки та спинку додатково укладається шар синтепона. На лівій полічці підкладки накладна нагрудна кишеня. Капюшон пристібається до куртки на петлі-гудзики. У капюшон вставляється шнур з наконечниками та фіксаторами для регулювання. Вниз куртки вставляється шнур для регулювання ширини виробу.

Символ догляду за виробом вставляється в лівий шов.

Куртка вітровологозахисна має бути виготовлена, згідно ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT, EN ISO 13688:2013 IDT)».

КОД за ДКПП: 14.12.

Зразок.

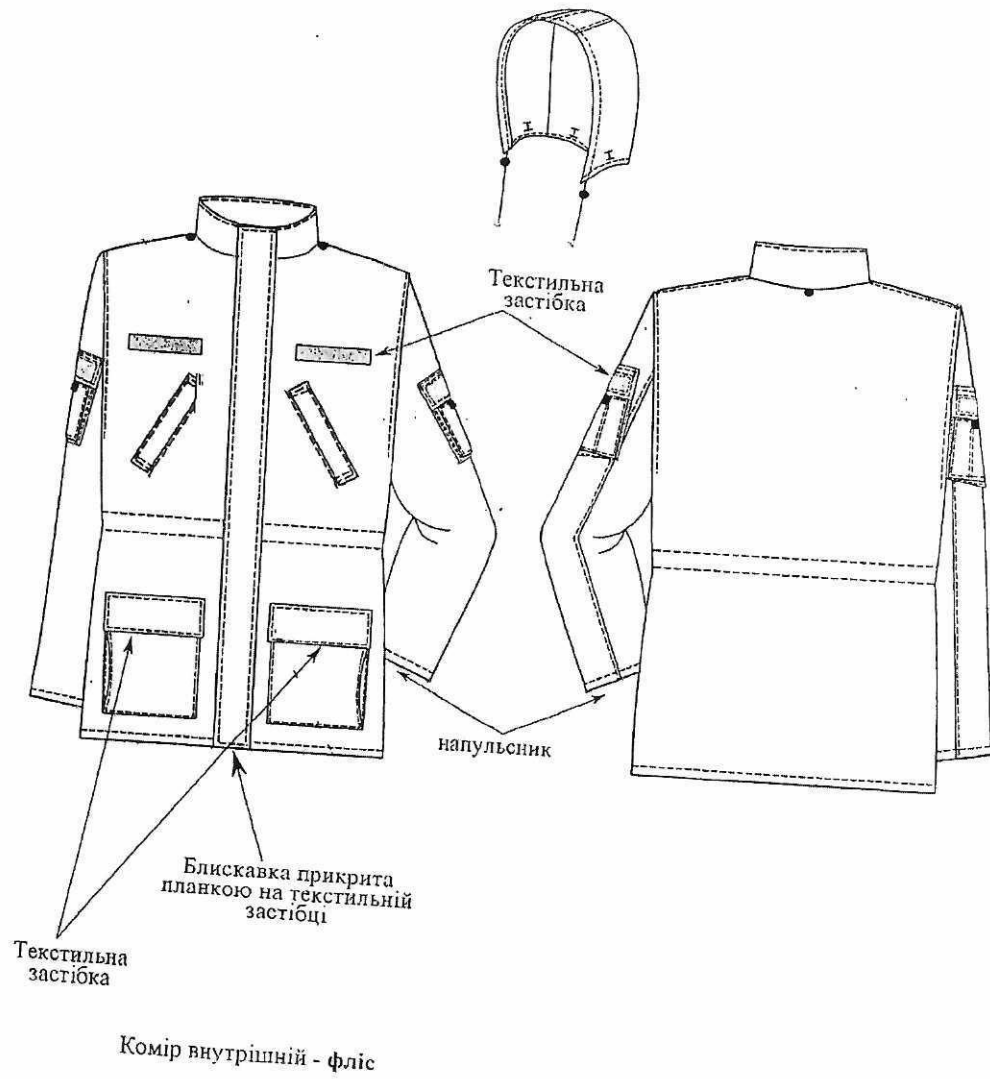

Уповноважена особа

О. ХМЕЛІВСЬКИЙ